# 活用。

## 民生用TVで HD-SDI信号を 確認。

# DAC-10M HDTV D/A Converter

## コンパクトHDTV D/Aコンバータ

### HD-SDI信号のモニタリング用小型・安価なD/A変換を実現。

HD-SDI信号をHDアナログ信号（YPbPr）に変換し、民生用HDテレビでHD-SDIの確認が可能です。

## 特　徴

■ マーカー機能を持っており、フロントのマーカー選択スイッチで3パターンから設定できます。

(1) 4:3エリアマーカー、16:9セーフティマーカー、センターマーカー

(2) 4:3エリアマーカー、4:3セーフティマーカー、センターマーカー

(3) 4:3エリアマーカー

■ 小型、軽量で、1Uサイズのラックにオプションの固定金具を使用すると、
1台～最大4台まで並べて使用できます。

■ AC電源駆動

## 外観図

DAC-10M（前面パネル）

DAC-10M（背面パネル）

## 機能説明

### マーカー機能

### マーカーエリア
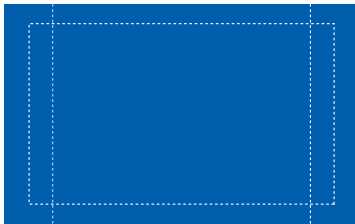
### マーカーエリア 16:9
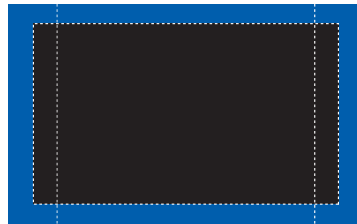
### マーカーエリア 4:3
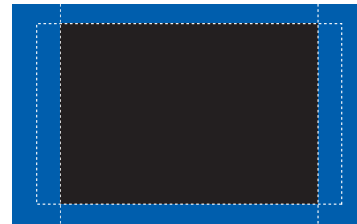
## 仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 入力信号 | HD-SDI | SMPTE292M準拠（解像度1920×1080i、垂直周波数59.94Hz） |
| 出力信号 | HDアナログ | Y/PB/PR（SYNC付） |
| | Monitor Out | 入力HD-SDI信号のActive loop throuth（入力信号のモニタリング専用出力です） |
| 電源 | 入力電圧 | AC100V～120V |
| | 周波数 | 47Hz～63Hz |
| | 消費電力 | 約5W（100V時） |
| 外形寸法 | 100（W）×40（H）×120（D）mm | |
| 本体質量 | 約0.5kg | |



YEMエレテックス株式会社

大阪本社　〒559-0031　大阪府大阪市住之江区南港東8-2-56　TEL 06-6612-3111（代表）FAX 06-6612-3200
厚木事業所　〒243-0021　神奈川県厚木市岡田1-3-33　TEL 046-228-8883（代表）FAX 046-229-1944
東京オフィス　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F（株）フライトシステムコンサルティング内　TEL 03-3440-6100（代表）FAX 03-5791-2241

www.yemeletex.co.jp